


ГИТ-52ММ

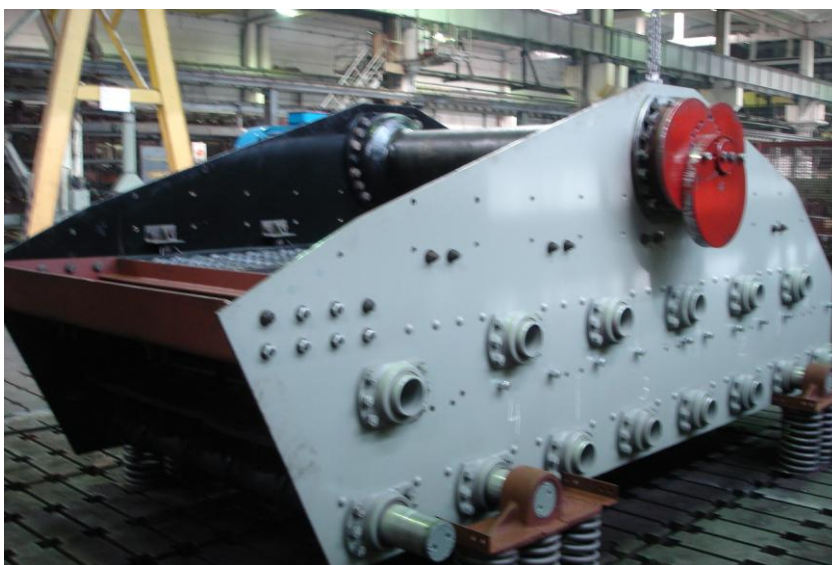

Грохот инерционный ГИТ52ММ предназначен для отсева сыпучих материалов с объемной массой насыпного груза не более 2,8 т/м³ и применяется на предприятиях черной и цветной металлургии, а также строительной промышленности в качестве технологического оборудования.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Размеры просеивающей поверхности, мм:	4000
-длина:	1750
-ширина:	
Число ярусов сит, ед.	2
Угол наклона просеивающей поверхности, град	15-30
Амплитуда колебаний, мм	3-8
Номинальная мощность двигателя, кВт	18,5
Частота колебаний короба, мин ⁻¹	730
Производительность по питанию, т/ч	600
Крупность кусков питания, мм, не более	60
Масса колеблющейся части	5217